


Телескопический
погрузчик

WF3707



Содержание	Номер страницы
Производительность	2
Основные технические параметры	3
Список основных деталей	4
Примечания	5

Грузоподъемность	Единица	Параметр
Максимальная грузоподъемность	кг	3700
Максимальная высота подъема	м	7
Максимальный охват	м	3,9
Максимальная высота грузоподъемности	кг	2700
Максимальная амплитудная грузоподъемность	кг	1500
Скорость подъема/опускания	с	14/11
Скорость выдвижения/втягивания	с	18/15



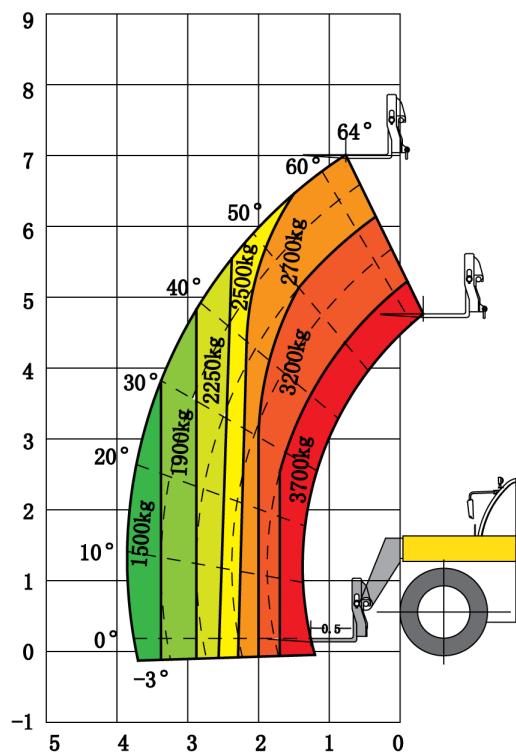


Конфигурация вложений | Выбор вложения

Вилы		Ковш	
Рабочая платформа		Крюк	
Зажим		Механическая рука	

Ходовые качества Емкость вождения	Единица	Параметр
Максимальная скорость движения/перемещения	км/ч	32
Преодолеваемый подъем (большая нагрузка)	%	35
Диапазон выравнивания	°	/
Радиус поворота	м	3.86
Трансмиссия	— —	Гидростатическая трансмиссия вперед2/назад2
Режим рулевого управления	— —	Вперед/Краб/Круг

Элемент				Единица	Параметр
Общий вес машины (включая вилы)				кг	8100
Общий размер	Общая ширина			мм	2350
	Общая высота			мм	2450
	Полная длина			мм	5100
Двигатель	Экологический класс	Евро 3	Модель	— —	Deutz BF4M2012
			Смещение	л	4.04
			Власть	ш	72 кВт/2200 об/мин
			Крутящий момент	нм	375 Н•м/1600 об/мин
Колесная база				мм	2850
Дорожный просвет				мм	360
Угол наклона				°	-14/112
Давление в гидравлической системе				бар	280
Объем гидробака				л	140
Объем топливного бака				л	140
Шины				— —	460/70-P24
Параметры вил				мм	1200x150x50

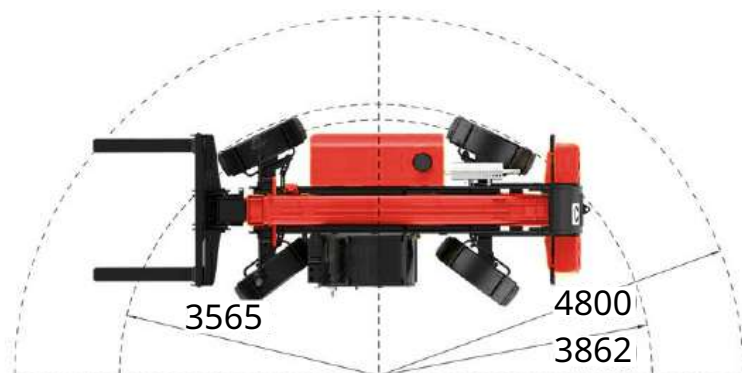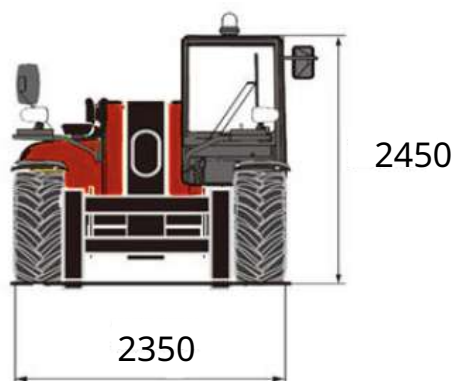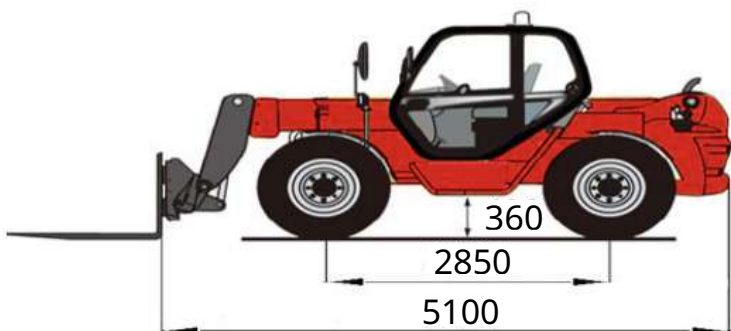

Список основных деталей

№	Имя	Модель	Фабрика Производитель	Примечания
1	Двигатель	Deutz BF4M2012	FAW Jiefang Dalian Diesel Enging Co., LTD	Этап 3
2	Коробка передач	C128	Comer Industries	— —
3	Передний мост	C238	Comer Industries	— —
4	Задний мост	C238	Comer Industries	— —
5	Главный насос	HP4VG60	Jiangsu Hengli Hydraulic Co., Ltd	— —
6	Главный клапан	MX18-D22	HUSCO-Kayaba Hydraulics (Shanghai) Ltd.	— —
7	Рулевой механизм	411-0457-001	Jining eaton hydraulic system Co., Ltd.	— —
8	Масляный цилиндр Телескопический цилиндр	— —	Xuzhou Hydraulic Parts Co., Ltd. XCMG	— —
9	Шина	460/70-P24	Guizhou Tyre Co., LTD.	— —
10	Вилы	XTF4014K.01	Cascade fork Co., Ltd.	— —

1. Данное руководство предназначено только для справки. Вся информация предназначена только для иллюстрации. Не следует полагаться на него при эксплуатации телескопического погрузчика. Инструкции по эксплуатации машины см. в руководстве по эксплуатации.

2. Телескопические вилочные погрузчики являются внедорожными транспортными средствами, и вождение транспортного средства должно соответствовать правилам и нормам дорожного движения. При перемещении погрузчика на дальнее расстояние используйте для перевозки другие транспортные средства, принимая во внимание полную массу, осевую нагрузку и ограничения по размеру контура погрузчика.

3. Телескопические вилочные погрузчики должны работать на твердой поверхности без уклона.

4. Во время работы телескопического погрузчика сила ветра не должна превышать уровень 6 м/с. При работе в ветреных условиях необходимо внимательно наблюдать и обращать внимание на скорость ветра, состояние оборудования, рабочей среды и другие аспекты. Кроме того, необходимо учитывать местность и высоту. Скорость ветра сильно различается в воздухе, на ровной земле и на улице.

5. Вся информация в брошюре предназначена только для справки. Никогда не полагайтесь на нее при эксплуатации машины. Инструкции по эксплуатации машины см. в руководстве по эксплуатации.

6. Машина относится к машинам повышенной проходимости. Необходимо соблюдать местные правила и нормы дорожного движения. Для перемещения на большие расстояния используйте прицеп и учитывайте полную массу, осевую нагрузку и габариты машины.

7. Машина должна эксплуатироваться на твердой поверхности с уклоном не более 3%.

8. Эксплуатация машины допустима только при силе ветра ниже 6 класса. При работе машины под ветром необходимо соблюдать скорость ветра, состояние оборудования и режим работы. Кроме того, скорость ветра на земле отличается от скорости ветра на высоте, а также на равнине и в городском воздухе, что необходимо учитывать.



Эксклюзивный дистрибьютор техники WENEAVY в России компания ООО «ТехМаркет»
Адрес офиса: Республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы, 313А
Сайт: techmkt.pro
Телефон: +7(978)600-01-99
E-mail: info@techmkt.pro